

HOTĂRÂRE
privind modificarea sistemului de drenare a apelor pluviale-rigole

Consiliul Local Gornet-Cricov, județul Prahova, întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere :

- Expunerea de motive a primarului și raportul compartimentului de resort privind modificarea sistemului de drenare a apelor pluviale-rigole;
- adresa înregistrată cu nr. 3101/25.09.2017 venită din partea societății Terra Strade Total Construct S.R.L., prin care solicită înlocuirea rigolei prefabricate;
- prevederile art. 36 alin (6) lit. a), pct. 13 art. 45, art. 63 alin. (3) lit. din Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se aprobă modificarea sistemului de drenare a apelor pluviale- rigola cu profil tip R3, fără a fi implicate costuri suplimentare;

Art.2 - Secretarul comunei va face publică prin afișare și va comunica celor interesați prezenta hotărâre.


**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
STANESCU EUGEN-VALENTIN**



**AVIZAT,
SECRETARUL COMUNEI GORNET-CRICOV,
VLAD ELISABETA**

Nr. ...53... din ...27.09.2014

- SECRETAR -
(SEDINTA C.L. EXTRAORDINARA)
27.09.2017

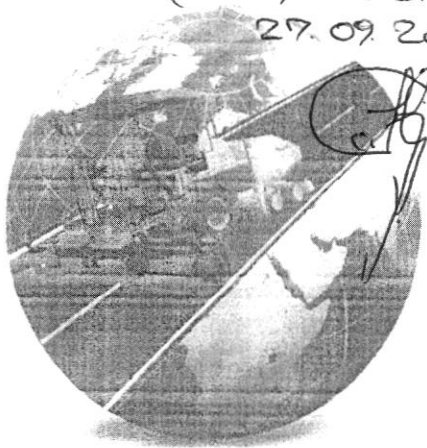

S.C. TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa: Str.Industriei, Nr.1, C57,Et. 1
Sat Pleasa, Com. Bucov, Jud. Prahova
CUI : RO 33151042
Nr. Reg. Com.: J29/687/12.05.2014
Cont : RO46RZBR0000060017030437
RAIFFEISEN BANK PLOIESTI
Cont : RO39TREZ5395069XXX008184
TREZORERIA BOLDESTI-SCAIENI
Email : terrastrade@yahoo.com
Tel/fax : 0344.818.586

6

PRIMARIA COM. GORNET-CRICOV
JUDETUL PRAHOVA
NR. 8101 DIN 25.09
DOSAR 2017

NR.2124/22.09.2017

CATRE

COMUNA GORNET CRICOV

Referitor la investitia: « ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA GORNET CRICOV, JUDETUL PRAHOVA ETAPA 2 »

Obiect :SISTEM DRENARE APE PLUVIALE-Rigole

Prin prezenta va rugam a fi de acord sa inlocuim rigola prefabricata cu profilul din planul nr.
DET01 cu profil tip R3. rigola carosabila aflata in gama standard de rigole carosabile;

Precizam urmatoarele:

- Capacitatea de preluare a apelor de catre rigola tip R3 este mai mare cu 15% fata de rigola proiectata.
- Rigola proiectata nu se afla in gama standard.
- Se vor respecta normativele de montare a rigolelor prefabricate; in zonele in care rigola nu este incastrata in sapatura (partea exterioara) se va practica pana de beton.
- Aceasta solicitare de schimbare a rigolei carosabile nu conduce la note de comanda suplimentare si schimbare a solutiei tehnice ;se vor incadra in costurile din oferta .

Cu consideratie.

SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL

Ing. IOANA GHEORGHE

Administrator

